

DEKRA-Nr:

vom 05.03.2025

DEKRA Automobil GmbH
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

Firma

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Uelzen
Fischerhofstr. 3
29525 Uelzen
Telefon 0581 / 979980-0
Fax 0581 / 979980-10
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen 1302JS25270/24 **FIN** WDD2050181R

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Aktenzeichen | 1302 Js 25270/24 |
| Auftraggeber | Firma |
| Ihr Auftrag vom | 27.02.2025, mündlich durch |
| Besichtigung | 27.02.2025 um 08:00 Uhr |

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.02.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--|---------------|---------------|
| Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 13.193,28 EUR | 15.700,00 EUR |

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.02.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.02.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.02.2025 um 08:00 Uhr durch Herrn , ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt und nass, die Besichtigung war hierdurch eingeschränkt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 1600 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- Stoßfänger vorn instandgesetzt und lackiert
- gesamte linke Fahrzeugseite instandgesetzt und lackiert (erhöhter Spachtel- / Lackauftrag bis ca. 1.6mm)

Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

1302JS25270/24
09.08.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2025

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Daimler (D) |
| Marke | Mercedes-Benz |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | 204 / C 300 d 9G-TRONIC Avantgarde |
| Aufbauart | Limousine |
| HSN / TSN | 1313 / HTX |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WDD2050181R |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Farbe (Hersteller) | Polarweiss |
| Lackierung | 149 |
| Polster / Farbe | Stoff / Ledernachbildung / Anthrazit |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel |
| Motorart / Zylinderanzahl | Reihenmotor / 4 |
| Leistung / Hubraum | 180 kW / 1950 cm ³ |
| Schadstoffklasse | EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 9 |
| Felgen | Leichtmetall |
| Km-Stand abgelesen | 111.431 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|-----------------------------|------|-------------|
| 1 links | 225 / 40 ZR 19 93 Y | Imperial / AllSeason driver | A /O | 6 mm |
| rechts | 225 / 40 ZR 19 93 Y | Imperial / AllSeason driver | A /O | 6 mm |
| 2 links | 255 / 35 ZR 19 96 Y | Imperial / AllSeason driver | A /O | 4 mm |
| rechts | 255 / 35 ZR 19 96 Y | Imperial / AllSeason driver | A /O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Airbag für Fahrer und Beifahrer mit erweiterter Adaptivität für Beifahrerairbag, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder schwarz, 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Audio 20 GPS, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Schalthebel in Leder Nappa, Scheibenwischer mit Regensensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte C-Klasse, Sitze:

Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Ambientebeleuchtung, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Innenhimmel Stoff schwarz, Paket: Ablage, Paket: Assistenzpaket, Paket: Business PLUS, Paket: Night für Avantgarde Exterieur, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Touchpad mit Controller, Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im Vielspeichen-Design, Scheibenwaschanlage, Schiebedach: Panorama-Schiebedach, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaaden

Fahrzeug hat einen nicht sach und fachgerecht instandgesetzten Seitenschaden links.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Sitzpolster verschmutzt, reinigen; Service A2 fällig; Frontscheibe Steinschlagschaden, erneuern; Seitenblinkleuchte links im Aussenspiegel gebrochen, erneuern; Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt und eingekerbt, erneuern; Leichtmetallfelge hinten links zerkratzt und eingekerbt, erneuern; Bremscheiben und Bremsbeläge hinten verschlissen, erneuern; Motorhaube Delle; Stoßfänger vorn unterhalb gebrochen, instandsetzen; Farbnebelanhaftungen an diversen Anbauteilen, reinigen; Türverkleidung hinten links beschädigt, erneuern.

Fehlende Teile

Dichtmittel Tire-Fit, Warndreieck

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

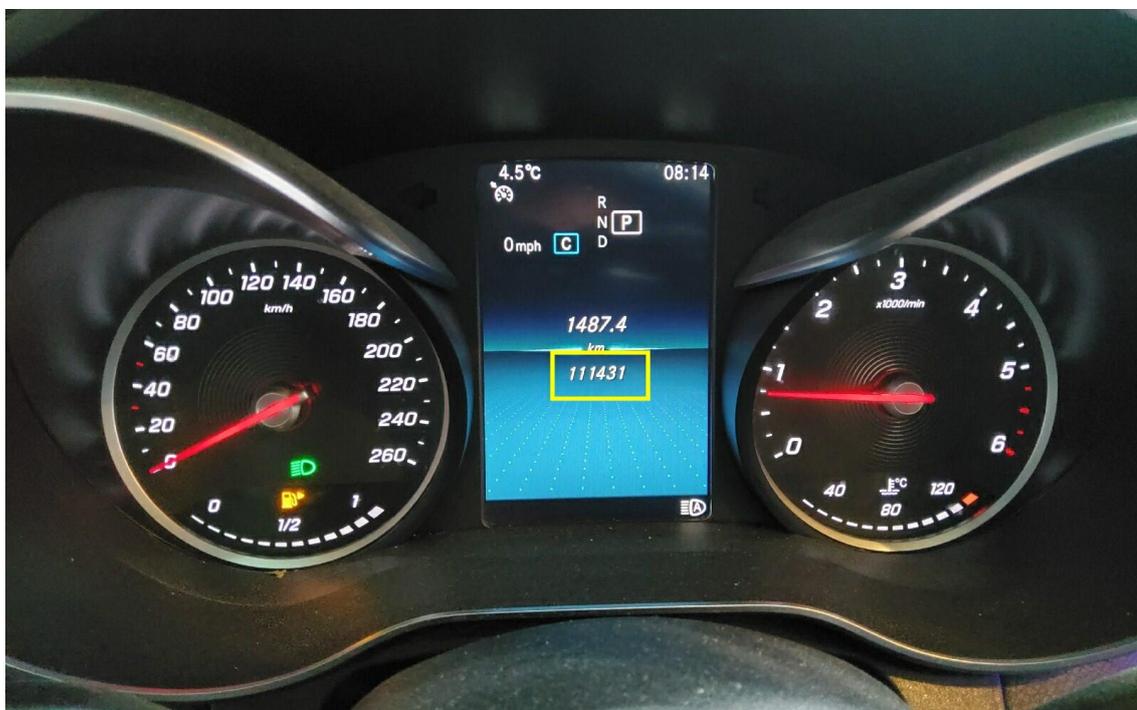


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugident-Nr.