


PS 2 E, PS 2, PS 1 E
PS 200 E, PS/PSB 300 Q,
PS/PSB 300 EQ

Basis 4

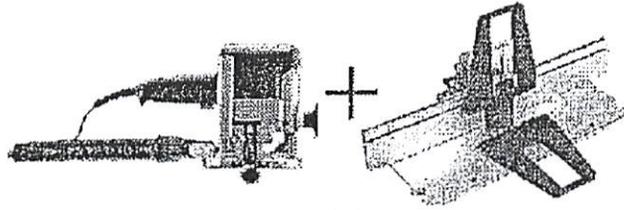

D

1 Lieferumfang

Arbeitseinheit „Basis 1 A/T“

- 1.1 Führungseinheit für Handkreissäge
- 1.2 Schraube zum Befestigen des Spaltkeils an der Grundeinheit „Basis Plus“
- 1.3 Sägeschutz mit Sägeschutzhalter
- 1.4 Schalterklemme
- 1.5 Schraube zum Befestigen des Schiebbestocks an der „Basis Plus“
- 1.6 Schiebestock
- 1.7 Winkelrastanschlag „Basis WRA 500“

Zugsäge-Modul „Mod 1 A / ATF 55 E“

Das Zugsäge-Modul „Mod 1 A / ATF 55 E“ besteht aus der Arbeitseinheit „Basis 1 A/T“ und der Handkreissäge ATF 55 E (bei Lieferung bereits eingebaut).

Basis-Set „Basis 1 A“

Das Basis-Set „Basis 1 A“ besteht aus dem Zugsäge-Modul „Mod 1 A / ATF 55 E“ und der Grundeinheit „Basis Plus“.

Basis-Set „Pallas 50“

Das Basis-Set „Pallas 50“ besteht aus der Arbeitseinheit „Basis 1 A/T“, der Handkreissäge ATF 55 und der Grundeinheit „Basis Plus“ *ohne Klappbeine mit*

2 Technische Daten

max. Schnittlänge (als Zugsäge)	240 mm
Schnittlänge (als Zugsäge) bei 12 mm Dicke	230 mm
Schnitthöhe	
– bei 90°-Stellung	0–50 mm
– bei 45°-Stellung	0–33 mm
– Schrägstellung	0°–45°
Tischabmessung	650 × 495 mm
Tischhöhe	
– mit Klappbeinen	820 mm
– ohne Klappbeine	310 mm
Gewicht	26 kg

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Arbeitseinheit „Basis 1 A/T“ dient zum Einbau

Das Basis-Set „Basis 1 A“, „Pallas 50 Freien oder in feuchter Umgebung ; oder zu lagern.

Für Schäden und Unfälle bei nicht bestimmter Verwendung haftet der Benutze

4 Vor Inbetriebnahme beachten

4.1 Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme sind die folgenden hinweise, die Sicherheitshinweise auf genden Blatt und die Betriebsanleitung kreissäge zu lesen.

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Säge ordnungsgemäß in der Arbeit stigt ist, und daß die Arbeitseinheit „Basis Plus“ verbunden ist.
- Beim Einsatz als Zug- oder Tischsäge Sägeschutzhalter samt Sägeschu sein. (Ausnahme: Verdeckte Schnitte schutz muß auf das Werkstück abge den.
- Die Werkstücke müssen stets an ein geführt oder angelegt werden.
- Halten Sie stets einen ausreichender dem sich bewegenden Sägeblatt e Sie mit geschlossenen Händen ohn zu spreizen. Verwenden Sie beim L den von Werkstücken, die schmärer sind, einen Schiebestock. Entferne Splitter, Späne und ähnliche Teile des nicht mit der Hand aus der Nähe de genden Sägeblattes.
- Sorgen Sie dafür, daß abgeschnitt nicht vom Zahnkranz des Sägeblatte weggeschleudert werden.
- Das Basis-Set „Basis 1 A“, „Pallas 5 zum Brennholzschnneiden verwendet
- Rundholz muß beim Trennen beic Sägeblatts gegen Verdrehen gesiche
- Die Tischplatte der Führungseinhei Beschädigungen, z. B. Einschnitte spalt, aufweisen. Lassen Sie in diec Tischplatte durch eine Festool-Ku werkstätte erneuern.
- Lange Werkstücke sind an der Ab

Tisch
mit Klappbeine

Kreissäge